
ALTAMIRA®

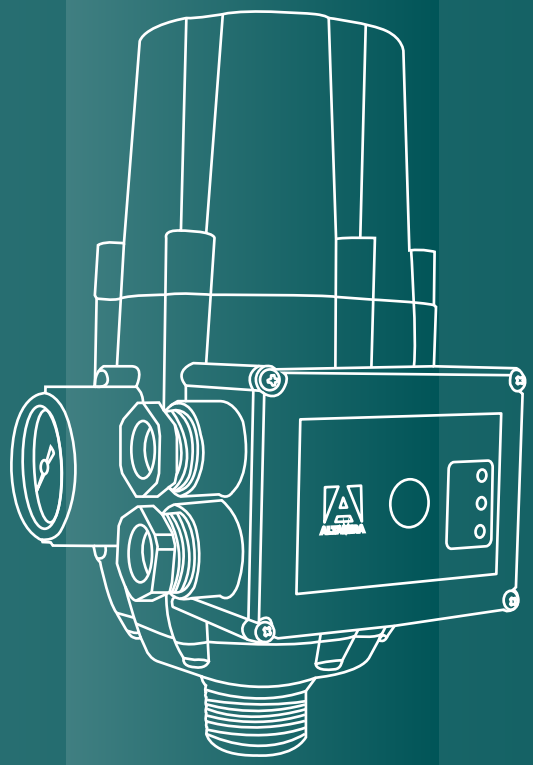

SERIE PRES

PRES 10 y PRES-16-1115-230

KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN

FICHA TÉCNICA

ALTAMIRA®

SERIE PRES

PRES 10 y PRES-16-1115-230

ESPECIFICACIONES

Este Kit de control es ideal para el ensamble de sistemas de presión compactos y de operación automática. Ya que no necesita de un tanque precargado, switch de presión, etc.

APLICACIONES

- Residenciales
- Comerciales

VENTAJAS


- Automático
- Compacto
- Silencioso
- Fácil de instalar
- Incluye: manómetro de diseño desmontable, leds indicadores y pulsador de rearme manual
- Válvula check integrada
- No requiere mantenimiento
- Protección contra trabajo en seco
- Rearme automático

Ventajas adicionales en el modelo PRES-16-1115-230:


- Voltaje dual (115 ó 230)
- Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 psi)
- Conexión de descarga con inserto en bronce

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

• Temperatura ambiente máxima:	60° C
• Presión máxima de trabajo:	145 psi
• Grado de protección:	IP65
• Rango presión de arranque:	
PRES 10	22.5 ± 2.5 psi (No ajustable)
PRES-16-1115-230	22 - 43.5 psi (Ajustable)

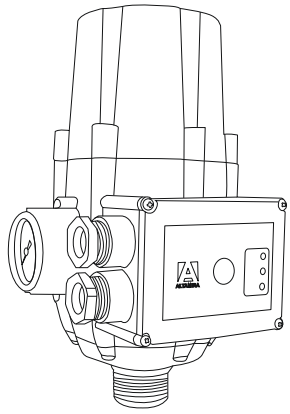



PRES 10

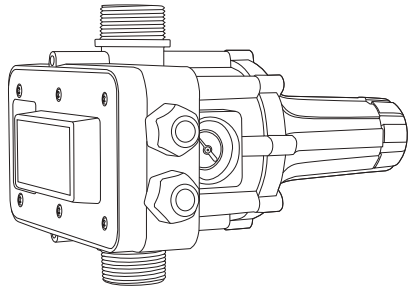

PRES-16-1115-230

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

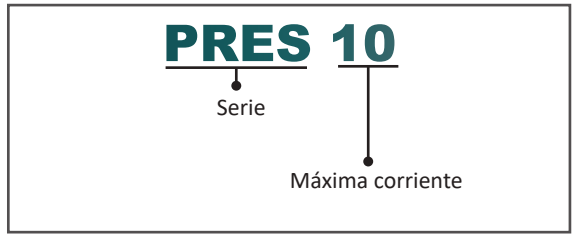

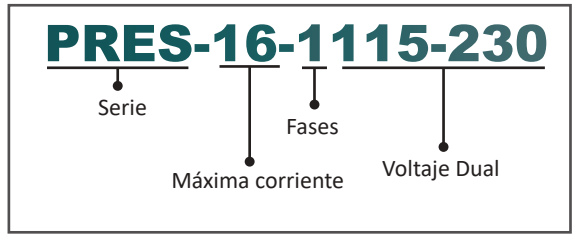


ALTAMIRA®

TABLA DE ESPECIFICACIONES


CÓDIGO	VOLTAJE		MÁX. CORRIENTE (A)	CONEXIONES TIPO MACHO CON ROSCA NPT	
	ENTRADA FASES X VOLTS	SALIDA FASES X VOLTS		ENTRADA	SALIDA
PRES 10	1 x 127	1 x 127	10	1”	1”
PRES-16-1115-230	1 x 115 ó 1 x 230	1 x 115 ó 1 x 230	16	1.25”	1.25”

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
PRES 10	220	115	145	1.1
PRES-16-1115-230	175	200	288	1.5

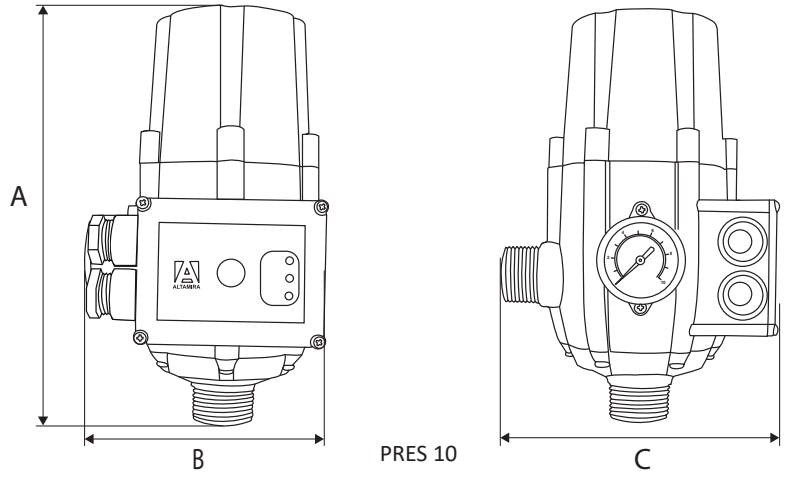

PRES 10

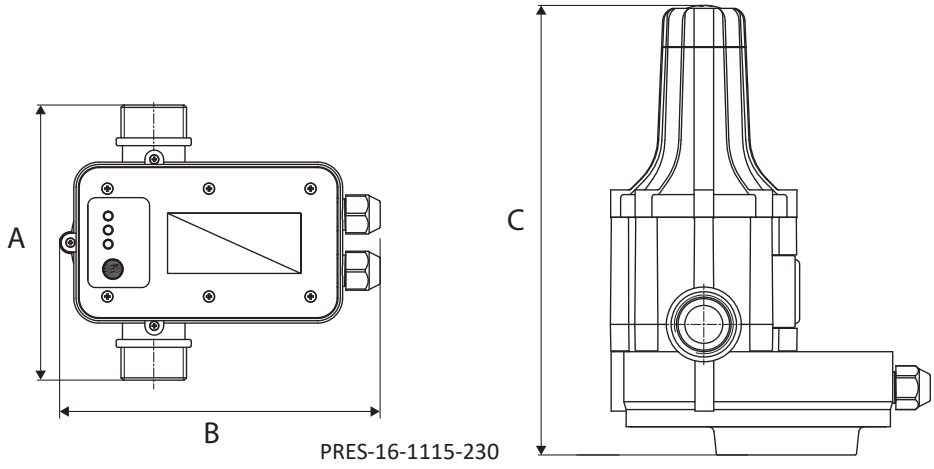

PRES-16-1115-230

ALTAMIRA®

SERIE PRES

REARME AUTOMÁTICO

OPERACIÓN SILENCIOSA

FÁCIL INSTALACIÓN

IP65

PROTECCIÓN CONTRA TRABAJO EN SECO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PRES 10



PRES-16-1115-230

VOLTAJE DUAL

PRESIÓN AJUSTABLE

KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN



FTAL-PRES-1908061